

Cabasse



Since 1950

RIALTO

Bedienungsanleitung



RIALTO

Bedienungsanleitung

VERPACKUNG

Öffnen Sie den Karton weit und nehmen Sie die einzelnen Teile nacheinander heraus. Wenn Sie den Eindruck haben, dass ein Teil des Kartons beschädigt ist, verwenden Sie es nicht, packen Sie es wieder in den Originalkarton und wenden Sie sich sofort an Ihren Händler.

Bewahren Sie die Verpackung für einen eventuellen späteren Transport Ihres Systems auf.

DIE BESTANDTEILE IHRES SYSTEMS :

RIALTO HDMI-Kabel 1.5 m

Optisches Kabel 2 m

Netzkabel x2

Schutzhülle x2

Installationsanleitung

Sie haben soeben einen Cabasse-Lautsprecher gekauft, und wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen. Wir empfehlen Ihnen, diese Bedienungsanleitung sorgfältig durchzulesen, damit Sie alle Möglichkeiten der Produktreihe voll ausschöpfen können.

SICHERHEITSHINWEISE

Erklärung der Symbole



Der Blitz in einem gleichseitigen Dreieck warnt vor nicht isolierter, gefährlicher Hochspannung im Inneren des Produktgehäuses, die groß genug ist, um einen Stromschlag zu verursachen.



Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck weist auf das Vorhandensein wichtiger Bedienungs- und Wartungsanweisungen in der diesem Produkt beiliegenden Dokumentation hin.

Reinigung - Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz. Verwenden Sie keine Reinigungslösungen in flüssiger Form oder als Aerosol. Verwenden Sie stattdessen ein feuchtes Tuch.

Installation auf Möbeln und

Ständern - Stellen Sie das Gerät nicht auf eine instabile Unterlage, wie z.B. Füße, Stative, Tische, Regale, etc. Es könnte herunterfallen und zu schweren Verletzungen von Kindern oder Erwachsenen führen, die sich in der Nähe befinden.

Belüftung - Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass es seine Belüftung nicht behindert. Zum Beispiel sollte es nicht auf einem Bett, Sofa, einer Decke oder ähnlichen Oberflächen aufgestellt werden, die die Belüftungsöffnungen blockieren könnten. Er darf auch nicht in beengten Räumen wie schmalen Regalen oder Möbeln eingebaut werden, die die Luftmenge an den Lufteinlässen begrenzen könnten.

Stromversorgung - Das Gerät darf nur an eine Stromquelle angeschlossen werden, die dem Typ entspricht, der in der Bedienungsanleitung beschrieben ist oder der auf dem Produkt aufgedruckt ist.

Elektrische Überladung - Überlasten Sie nicht die Netzsteckdosen, Verlängerungen oder Rückspeisungen. Dies kann zu Bränden oder Stromschlägen führen..

Fremdkörper und Flüssigkeiten -

Achten Sie darauf, dass keine fremden Elemente oder Flüssigkeiten in das Gerät gelangen. Dies kann zu Bränden oder elektrischen Schlägen führen. Gießen Sie niemals Flüssigkeiten auf das Gerät.

Maintenance - In den folgenden Fällen müssen Sie unbedingt den Stecker ziehen und das Gerät von einem qualifizierten Techniker überprüfen lassen:

- Das Netzteil oder der Stecker wurde beschädigt.
- Fremdkörper oder Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen sind.
- Das Gerät war Regen ausgesetzt oder wurde mit Wasser bespritzt.
- Das Gerät scheint nicht richtig zu funktionieren, obwohl Sie es im Rahmen der normalen Betriebsanleitung verwenden. Folgen Sie nur den hier beschriebenen Bedienschritten. Alles andere kann zu Schäden am Gerät führen und erfordert den Einsatz eines qualifizierten Technikers.
- Das Gerät ist heruntergefallen oder das Gehäuse ist beschädigt.
- Das Gerät zeigt eine deutlich veränderte Leistung.

In einer gestörten Netzumgebung (Gewitter usw.) kann es vorkommen, dass das Produkt mit dem Netzschalter auf der Rückseite des Geräts aus- und wieder eingeschaltet werden muss, um wieder ordnungsgemäß zu funktionieren.

Ersatzteile - Wenn die Reparatur die Verwendung von Ersatzteilen erforderte, stellen Sie sicher, dass der Techniker die vom Hersteller empfohlenen Teile oder Teile mit den gleichen Eigenschaften wie die Originalteile verwendet hat. Falsche Teile können Brände, Stromschläge oder andere Schäden verursachen.

Überprüfungen - Bitten Sie den Techniker nach jeder Arbeit an dem Gerät, Tests durchzuführen, um sicherzustellen, dass das Gerät sicher funktioniert.

Plastikbeutel - Lassen Sie die Plastikbeutel der Verpackung nicht in Reichweite von Kindern, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE!

1. LESEN Sie diese Hinweise.
2. Bewahren Sie diese Hinweise auf.
3. Beachten Sie alle Warnungen.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Verwenden Sie dieses Gerät NICHT in der Nähe von Wasser.
6. Reinigen Sie das Gerät NUR mit einem trockenen Tuch.
7. Blockieren Sie NICHT die Lüftungsöffnungen. Installieren Sie gemäß den Anweisungen des Herstellers.
8. Installieren Sie das Gerät NICHT in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizgrills, Herden und anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme abgeben.
9. Überbrücken Sie NICHT die Sicherheitsvorrichtung des polarisierten oder geerdeten Steckers. Ein polarisierter Stecker hat eine breitere Klinge als die andere. Ein Stecker mit Erdungsstift hat zwei Klingen und einen dritten Stift für die Erdung. Die breite Klinge oder der dritte Stift sind für die Sicherheit des Benutzers vorgesehen. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in die Steckdose passt, lassen Sie die Steckdose von einem Elektriker durch eine Steckdose eines anderen Typs ersetzen.
10. Schützen Sie das Netzkabel, indem Sie sicherstellen, dass es nicht zertreten oder gequetscht werden kann, insbesondere in der Nähe von Steckern, Steckdosenleisten und der Stelle, an der es aus dem Gerät herausgeführt wird.
11. Verwenden Sie AUSSCHLIESSLICH das vom Hersteller empfohlene Zubehör.
12. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts bei Gewitter oder wenn es für längere Zeit nicht benutzt wird.
13. Überlassen Sie alle Arbeiten zur Fehlerbehebung einem kompetenten Fachmann. Lassen Sie das Gerät reparieren, wenn es beschädigt ist.
14. REGEN/Feuchtigkeit: Um Feuer oder Stromschlag zu vermeiden, setzen Sie das Gerät niemals Wasser oder Feuchtigkeit aus. Das Gerät darf nicht der Gefahr des Auslaufens von Flüssigkeiten ausgesetzt werden und es dürfen keine Gegenstände wie z.B. Vasen auf oder über das Gerät gestellt werden.
15. Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von offenen Flammen auf.




Achtung: Verschlucken Sie die Batterie nicht, da dies innerhalb von 2 Stunden zu tödlichen chemischen Verätzungen führen kann. Bewahren Sie neue und gebrauchte Knopfzellen immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf, wenn Sie vermuten, dass Batterien verschluckt oder irgendwo in den Körper eingeführt wurden. Wenn das Batteriefach nicht mehr richtig schließt, benutzen Sie die Fernbedienung nicht mehr und bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

FUNKTIONEN


	Bluetooth	WIFI/ETHERNET
Unkomprimierte oder verlustfrei komprimierte Audioübertragung		JA
Zugang zu allen Tonträgern über das WIFI-Netzwerk (Computer...)		JA
Multiroom		JA
Übertragung von Audioinhalten die auf Smartphones/Tablets gespeichert sind	JA	JA
Streaming von Audioanwendungen (YouTube...) vom Smartphone/Tablet aus	JA	
Übertragung von USB-Medien		JA
Webradios und Musikstreamingdienste		Qobuz, Deezer, Napster, Spotify, Tidal, Vtuner

INTELLIGENTER DIGITALER BILDSCHIRM


Anzeige der Quellen

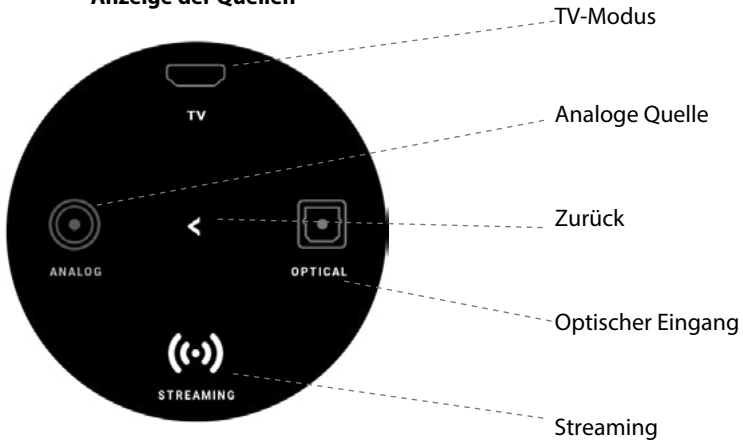


Menu de contrôle

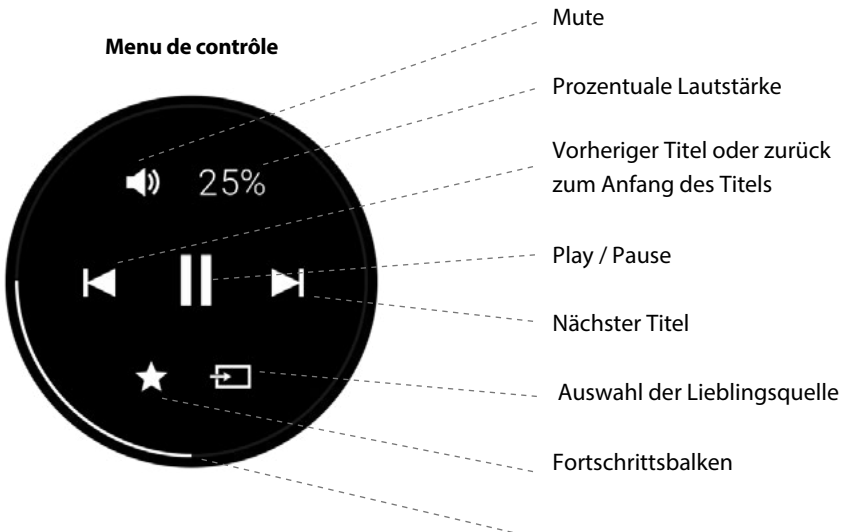

Anschluss Rückseite am Primärlautsprecher

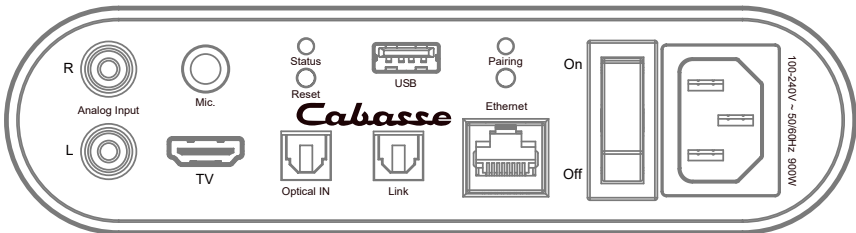

Anschluss Rückseite Sekundärlautsprecher

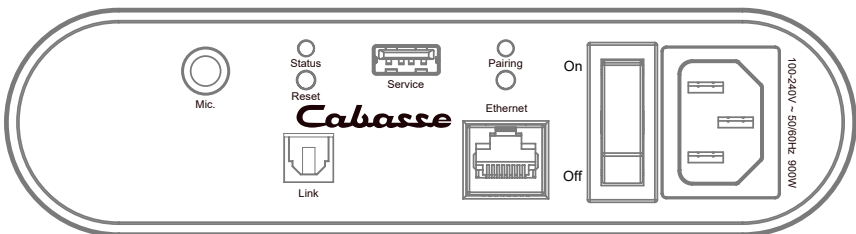

ERSTE VERWENDUNG

Schließen Sie Ihren Lautsprecher mit dem richtigen Netzkabel an das Stromnetz an.

Ihr Lautsprecher ist betriebsbereit, sobald die LED auf der linken Seite der Rückwand konstant cyan leuchtet.

Eine Sprachansage, wenn die Lautstärke Ihres Lautsprechers nicht auf Minimum eingestellt ist, zeigt den Status der Netzwerkverbindung an: in Bearbeitung, erfolgreich, fehlgeschlagen.


DIE FARBCODES DER STATUS-LED

Cyan	Entrée DLNA, wifi, Ethernet, Netzwerk-Streaming, Internet-Streaming, AirPlay
Grün	Spotify Connect
Weiß	Aux-Eingang
Gelb	Optischer Eingang
Blau	Bluetooth
Rot	(blinkend) Netzwerkverbindung fehlgeschlagen
Lila	Automatische Kalibrierung läuft + Update läuft

VERDRAHTETE UND DRAHTLOSE EINGÄNGE

"Analog input"

Dieser Eingang kann mit einer Audioquelle (CD-Player, MP3-Player, Smartphone, Fernseher) verbunden werden, die über einen analogen Cinch-Ausgang verfügt. Verwenden Sie ein Cinch-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten).



USB

Dieser Eingang ist nur für die Verwendung im Wi-Fi/Ethernet-Modus nützlich (Abschnitte 4,5,6 unten). Schließen Sie einen USB-Stick oder eine Festplatte mit Audiodateien an diesen Eingang an, um sie automatisch zu vernetzen. Alle Dateien in Formaten, die vom DLNA-Server erkannt werden, werden dann in der Stream Audio Control-Anwendung aufgelistet und können von allen Cabasse Stream-Playern abgespielt werden, die mit demselben Netzwerk verbunden sind. Der USB-Anschluss ist mit einer 5 V - 1 A Gleichstromversorgung ausgestattet, so dass Sie eine mobile Festplatte ohne externes Netzteil betreiben können.



BLUETOOTH-VERBINDUNG HERSTELLEN

1. Wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste "Pairing" auf der Rückseite des Lautsprechers.
2. Die LED "Pairing" auf der Rückseite muss blinken.
3. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Mobiltelefon
4. Wählen Sie "RIALTO" aus der Liste der verfügbaren Geräte.
5. Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, hört die LED "Pairing" auf der Rückseite auf zu blinken.




KABELVERBINDUNG (LAN) ZUM ETHERNET-NETZWERK

Die kabelgebundene Ethernet-Verbindung garantiert eine optimale und konstante Übertragungsrate in jeder Umgebung. Verwenden Sie diese Option, wenn es im Wi-Fi-Modus zu Unterbrechungen oder Aussetzern der Musik kommt, was auf ein überlastetes Wi-Fi-Netzwerk oder eine zu große Entfernung zwischen Router und Stream hindeutet.

Schließen Sie ein RJ45-Kabel zwischen Ihrem Lautsprecher und Ihrem Router (oder Internetbox) an. Die Verbindung ist hergestellt, wenn die STATUS-LED blau leuchtet. Die WIFI-Verbindung wird dann automatisch deaktiviert.

ACHTUNG: Der DHCP-Modus des Routers muss aktiviert sein.



Ethernet



ACHTUNG!

Ein Software-Update kann automatisch gestartet werden, sobald eine Verbindung zum Internet hergestellt wurde.

Beginn und Ende des Updates werden durch eine Sprachansage bekannt gegeben.

**SCHALTEN SIE IHREN
LAUTSPRECHER WÄHREND
DES UPDATES, DAS
MEHRERE MINUTEN DAUERN
KANN, NICHT AUS UND
TRENNEN SIE IHN NICHT
VON DER
STROMVERSORGUNG!**

DRAHTLOSE DLNA-VERBINDUNG (WLAN) ZUM WIFI- NETZWERK MIT DER CABASSE STREAM CONTROL- ANWENDUNG



Pairing

1. Installieren Sie die Cabasse StreamCONTROL App auf Ihrem Tablet/Smartphone aus dem "Play Store" für ein Android-Gerät oder dem "App Store" für ein Apple-Produkt.
2. Öffnen Sie die Anwendung und folgen Sie dem Tutorial.
3. Folgen Sie den Anweisungen, wählen Sie das zu verwendende Wi-Fi-Netzwerk und geben Sie das Netzwerkpasswort ein. Die Pairing-LED hört auf zu blinken und der Lautsprecher meldet "Netzwerkverbindung erfolgreich". Wiederholen Sie den Vorgang, wenn dies nicht der Fall ist.
4. Spielen Sie Ihre Lieblingsmusik von Ihrem Smartphone, einem Stick oder einer Festplatte ab, die an den USB- oder Micro-USB-Eingang Ihres Lautsprechers angeschlossen sind, oder verwenden Sie die Quellen, die an den analogen oder optischen Eingang Ihres Lautsprechers angeschlossen sind.

Quellen, die an diese beiden Eingänge angeschlossen sind, können von anderen Streaming-Geräten, die mit demselben Netzwerk verbunden sind, gemeinsam genutzt werden, wenn sie in einer Zone zusammengefasst werden.

CABASSE STREAMCONTROL-APP

Öffnen Sie die Cabasse StreamCONTROL Anwendung und starten Sie das Tutorial, um die wichtigsten Funktionen der Anwendung kennenzulernen.



Naviguez dans l'application

La barre de navigation inférieure vous donne accès aux différentes fonctionnalités de l'application.

Naviguez facilement entre :

- Vos favoris
- Les services de musique
- Vos appareils musicaux et groupes
- Les paramètres généraux

Terminer




Contrôle vocal

Installez le contrôle vocal sur chacun de vos appareils.

Dans l'écran des paramètres, appuyez sur "Contrôle vocal".

Sélectionnez l'appareil sur lequel vous souhaitez l'activer puis suivez les instructions qui vous seront présentées.

Terminer

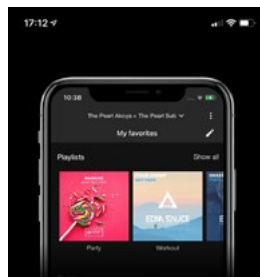

Des favoris centralisés

L'ensemble de vos favoris sont regroupés à un seul endroit de l'application.

Ils sont classés par listes de lecture, musiques et radios.

[Ouvrir les favoris](#)

Terminer



Gérez vos zones de lecture

Appuyez sur le bouton **Share** pour créer ou gérer vos différentes pièces.

Ensuite, regroupez ou séparez les appareils musicaux de votre réseau et sauvegardez cette zone à la volée.

Terminer



Options de lecteur


Appuyez sur **!** pour afficher les options disponibles sur les lecteurs de votre zone en cours de lecture :

- Mise en veille
- Changement de source (Wi-Fi, BT, Aux (N, ...))
- Lecture ou enregistrement de 5 presets
- Paramètres de l'appareil

Astuce : glissez à gauche ou à droite pour changer de lecteur.

[Ouvrir les options de l'appareil](#)

Terminer

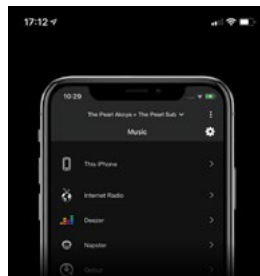

Toute votre musique

Musique locale, services en ligne, morceaux partagés sur le réseau... Tout est porté de doigt dans cet écran.

Astuce : appuyez sur le bouton de réglages pour choisir quels services seront affichés.

Terminer



File d'attente

Appuyez sur le bouton  depuis l'écran de lecture pour visualiser et modifier l'ordre des morceaux dans votre file d'attente.

• • • • • Terminer



Menu de lecture d'un média

Appuyez sur  d'un média pour afficher ses options de lecture :

- Jouer / Jouer sur...
- Jouer ensuite
- Ajouter à la liste de lecture
- Ajouter aux favoris
- ... et d'autres options selon le média.

• • • • • Terminer



Mode stéréo

Le mode stéréo est configurable dans une zone qui contient plusieurs appareils.

Dans l'écran de lecture, appuyez sur le bouton à droite de la barre volume pour afficher les paramètres de volume.

Appuyez sur le bouton à gauche d'un lecteur pour alterner entre Gauche, Droite ou Stéréo.

• • • • • Terminer



Sélectionnez votre zone de lecture

Ce bouton indique le(s) appareil(s) musicaux que vous êtes en train de contrôler.

Appuyez dessus pour sélectionner ou configurer une nouvelle zone de lecture.

Astuce: faites un appui long pour l'éditer.

Ouvrir le menu multiroom

• • • • • Terminer

NUTZUNG / SYNCHRONISATION MIT EINEM FERNSEHER

TV-MODUS

1. 1. Verbinden Sie den Rialto-Primärlautsprecher mit einem HDMI-Kabel mit dem TV-Gerät und verbinden Sie den Primärlautsprecher mit dem Sekundärlautsprecher mit einem optischen Kabel.
2. 2. Wenn Sie eine Latenz zwischen Bild und Ton von Ihren Lautsprechern feststellen, versuchen Sie die Timeout- oder Audiosynchronisationsfunktion Ihres Fernsehers, falls vorhanden.
3. 3. Wenn das TV-Symbol nicht auf dem Bildschirm des primären Lautsprechers erscheint, wurde die TV-Verbindung nicht gefunden. Überprüfen Sie die Anschlüsse oder tauschen Sie das HDMI-Kabel aus.
4. 4. Mit diesem Anschluss können Sie die Lautstärke Ihres Systems über die Fernbedienung Ihres Fernsehers steuern.

ANPASSUNG DER LATENZZEIT IHRER LAUTSPRECHER

Bevorzugen Sie die koaxiale SPDIF-Lösung.

Es gibt dann 3 Modi, mit denen Sie die Latenz Ihres Audiosystems an Ihre Bedürfnisse anpassen können :

- HIFI: Dieser Modus ist die Standardeinstellung Ihres Lautsprechers, der Audiostrom wird von einem Primärlautsprecher an die Sekundärlautsprecher weiterverteilt. Die Latenz beträgt dann mehr als 1 Sekunde, um die Zeit zu gewährleisten, die der Stream durch das Netzwerk läuft und an die anderen Lautsprecher mit perfekter Stereo-Synchronisation weiterverteilt wird.
 - TV/DIRECT: Dieser Modus nutzt das Netzwerk nicht. Der Ton wird direkt vom Audioeingang zu den einzelnen Lautsprechern gesendet. Daher muss der Ton auf alle Geräte in der Zone verteilt werden und alle müssen die gleiche Konfiguration haben. Für eine optische Verbindung benötigen Sie einen zusätzlichen optischen Switch und dieser Modus muss in den Einstellungen jedes Lautsprechers konfiguriert werden.
 - Niedrige Latenz: Dieser Modus wird durch das Streaming von einem Master-Lautsprecher zu den anderen Lautsprechern verursacht. Die Latenzzeit beträgt weniger als 1 Sekunde, die Stabilität dieser Einstellung hängt von der Qualität des Netzwerks und der Bandbreite ab. Wenn einer Ihrer Lautsprecher ausfällt, liegt dies in der Regel an einem Mangel an gepufferten Daten.
- Wenn diese Einstellung jedoch instabil bleibt, empfehlen wir Ihnen, den TV-Direktmodus einzustellen, damit Sie nicht mehr von Ihrem Netzwerk abhängig sind.

DEAKTIVIERUNG DER LAUTSPRECHER DES FERNSEHERS

Schalten Sie den Fernseher ein, öffnen Sie das TV-Menü und suchen Sie eine Registerkarte wie Audio, Ton oder Lautsprecher. Verwenden Sie den Menüpunkt, mit dem Sie die Lautsprecher des TV-Geräts deaktivieren können. Dieser Menüpunkt könnte z.B. "Speaker On/Off" für Lautsprecher ein/aus lauten. Wenn diese Funktion nicht vorhanden ist, stellen Sie die Lautstärke des TV-Tons mit der TV-Fernbedienung auf die niedrigste Stufe.

AKTIVIERUNG DES OPTISCHEN AUSGANGS DES FERNSEHERS

Wenn Sie keinen Ton über eine optische Verbindung empfangen, schalten Sie den optischen Ausgang im Menü des Fernsehgeräts ein.

WIEDERGABE ÜBER DEN TV-EINGANG

Die RIALTOs sind kompatibel mit dem HDMI eARC (enhanced Audio Return Channel) Ausgang Ihres Fernsehers für eine integrierte Steuerung über ein HDMI-Kabel der Version 2.1. Die Lautsprecher müssen immer zuerst an Ihr lokales Netzwerk angeschlossen werden, bevor die HDMI-Verbindung hergestellt werden kann. Die Lautsprecher sind auch mit dem ARC- und HDMI CEC-Protokoll kompatibel. Mit HDMI CEC können Sie die Lautstärke der Lautsprecher mit der Fernbedienung des Fernsehgeräts regeln.

ANSCHLUSS DES HDMI-KABELS

Verbinden Sie den HDMI-Ausgang Ihres Fernsehgeräts und den TV-Anschluss auf der Rückseite des primären Lautsprechers mit einem HDMI-Kabel.

Aktivieren Sie in den Einstellungen Ihres Fernsehgeräts eARC, ARC oder CEC in den HDMI-Einstellungen. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts, da HDMI-Verbindungen je nach Hersteller unterschiedliche Bezeichnungen haben können (z. B. Anynet+ für Samsung, Simplink für LG). Stellen Sie außerdem sicher, dass der digitale Audioausgang des Fernsehers auf PCM oder Stereo eingestellt ist (und nicht auf Dolby, Bitstream, Auto etc.).

WIEDERGABE ÜBER DEN OPTISCHEN EINGANG

Sie können Ihre Geräte mit optischem Ausgang (z. B. Fernseher und Spielkonsolen) mit einem optischen Kabel an die Lautsprecher anschließen. Die Lautsprecher müssen immer zuerst an Ihr lokales Netzwerk angeschlossen werden, bevor die optische Verbindung hergestellt werden kann.

ANSCHLUSS DES OPTISCHEN KABELS

Verbinden Sie den optischen Ausgang Ihres Geräts und den optischen Eingang auf der Rückseite des Primärlautsprechers über ein optisches Kabel. Stellen Sie sicher, dass Ihr Fernseher auf digitalen Audioausgang im PCM- oder Stereoformat eingestellt ist. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts.

LINK-PORT

Der Link-Port ermöglicht eine geringe Latenz zwischen Ihren beiden Lautsprechern. Wenn Sie eine Latenz zwischen Bild und Ton feststellen, können Sie dies in den Einstellungen Ihres Fernsehers einstellen. Wenn dies nicht ausreicht, können Sie Ihre beiden Lautsprecher über den Link-Port verbinden.

RIALTO

Digitaler Eingang	<ul style="list-style-type: none"> - DLNA : 1x RJ45 oder Wi-Fi dual band - Bluetooth 4.2 - 1x optisch S/PDIF - 1x USB 2.0 5V 1A - 1x TV (HDMI)
Analoger Eingang	RCA/Cinch stereo
Stromversorgung	100-240 V ~60/50 Hz, 6A
Verbrauch	2100 W
Verbrauch im Eco-Modus	2,9 W @ 100-240VAC~50/60Hz
Controller	Farbiger LED-Touchscreen mit drehbarem Lautstärkerung und Näherungssensor
Nutzungstemperatur	+5 ° C bis +35 ° C
Lagerungstemperatur	-5 ° C bis +40 ° C
Luftfeuchtigkeit	40 % bis 70 %
Netzwerk	10/100Mb Ethernet MAC & PHY Wireless LAN 802.11b/g/n Sécurité WPS 2.0 Lecteur audio digital (DMR sous DLNA 1.5)
Audiostreaming-Formate Wifi/RJ45	MP3, AAC, WMA, WAV, AIFF, FLAC, ALAC bis zu 24 bits/ 192 kHz ogg , vorbis , dsd 64 /128, dsf wmalossless via USB oder NAS
Sprachsteuerung	Google
Streamingdienste	Qobuz, Deezer, Napster, Spotify Connect, Tidal connect , vTuner, AirPlay

Treibereinheit Aktive 3-Wege-Verstärkung Verzerrung plus Rauschen (THD+N 20-20.000 Hz bei einer Leistung von 100 mW und mehr)	1 koaxialer Mitteltöner BCI, 1 x Tieftöner 17HELD VERSTÄRKUNG Hochton: 300 W RMS Mitten: 300 W RMS Bass 450 W RMS
Maße pro Lautsprecher (h x b x t)	260 x 206 x 239 mm
Gewicht	15.2 kg

- 2412-2472MHz<18dBm EIRP
- 5150-5350MHz<17dBm EIRP
- 5470-5725MHz<16dbm EIRP

KUNDENSERVICE

Cabasse verfügt über ein Netz von autorisierten Händlern, die Ihnen für den Kundendienst Ihres Geräts zur Verfügung stehen.

Für eine Liste der autorisierten Cabasse-Händler kontaktieren Sie uns bitte oder besuchen Sie die Seite

<https://www.audiotra.de/StoreLocator>

KENNZEICHNUNG DEEE

Behandlung von Elektro- und Elektronikgeräten am Ende ihrer Lebensdauer (anwendbar in den Ländern der Europäischen Union).

Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern auf dem Produkt bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Es muss an einer Sammelstelle für die Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten am Ende ihrer Lebensdauer abgegeben werden. Wenn Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Die Wiederverwertung von Materialien trägt zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen bei. Für weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts können Sie sich an Ihre Stadtverwaltung, Ihren Wertstoffhof oder das Geschäft wenden, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Informationen über die enthaltenen Batterien und Akkus (Gültig in den Ländern der Europäischen Union).

Dieses Symbol, das eine durchgestrichene Mülltonne auf Rädern darstellt und auf einer Batterie oder einem Akkumulator angebracht ist, bedeutet, dass die Batterie oder der Akkumulator nicht als unsortierter Haushaltsabfall entsorgt werden darf, sondern getrennt gesammelt werden muss, um ihre Behandlung und das Recycling zu erleichtern. Es muss an einer Sammelstelle für die Behandlung von Altbatterien und Altakkumulatoren abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Das Recycling von Materialien trägt zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen bei.

Für weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeinde, Ihre Müllabfuhr oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

AUTOMATISCHE UPDATES

Die Software-Updates werden automatisch durchgeführt. Die Dauer der Aktualisierung ist unterschiedlich und kann bis zu 15 Minuten dauern, wenn der Lautsprecher zum ersten Mal mit dem Internet verbunden wird. Der Lautsprecher ist während dieser Phase nicht betriebsbereit.

REINIGUNG

RIALTO kann mit einem weichen Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Flüssigkeiten, die in das Innere des Geräts tropfen könnten. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Chemikalien oder Reinigungslösungen, die Alkohol, Ammoniak oder Scheuermittel enthalten.

KUNDENSERVICE

Cabasse verfügt über ein Netz von autorisierten Händlern, die Ihnen für den Kundendienst Ihres Geräts zur Verfügung stehen. Eine Liste der autorisierten Cabasse-Händler erhalten Sie auf der Seite

<https://www.audiotra.de/StoreLocator>

Hiermit erklärt Cabasse, dass die radioelektrische Ausrüstung des Typs "RIALTO" mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Diese Kennzeichnung bestätigt die Konformität des Geräts in Bezug auf die Sicherheit und Gesundheit der Nutzer, die elektromagnetische Verträglichkeit des Geräts, die ordnungsgemäße Nutzung des Funkfrequenzspektrums und die Verringerung der Auswirkungen des Produkts auf die Umwelt. Software-Updates werden vom Hersteller veröffentlicht, um die Funktionen des Produkts zu korrigieren oder zu verbessern.

Die aktuellsten Informationen über Zubehör und Software finden Sie in der EU-Konformitätserklärung unter:

www.cabasse.com/faq-stream/

oder senden Sie eine schriftliche Anfrage an:

Cabasse SAS - 210 rue René Descartes - F 29280 - Plouzané - France

FAQ

Lesen Sie unsere Antworten auf häufig gestellte Fragen auf unserer Website auf der Seite:

<https://cabasse.happyfox.com/home/>
(Englisch/Französisch)

Im Vertrieb von
ATR - Audio Trade Hifi Vertriebsgesellschaft mbH
Schenkendorfstr. 29
45472 Mülheim a.d. Ruhr
www.audiotra.de
email: support@audiotra.de

Cabasse



Cabasse SAS - 210, rue René Descartes - BP 10 - 29280 Plouzané - FRANCE
Tel +33 298 05 88 88 - Fax +33 298 05 88 99

www.cabasse.com